
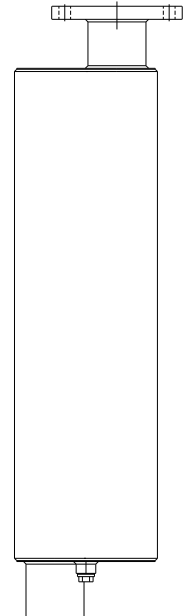


<b>Flüssigkeitsdetonationsendsicherung</b>	: 1004-0002-70
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2100 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: $\geq 0,65$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	: $\text{Ex}$ G IIB3
<b>Wirkrichtung</b>	:
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
<b>Gewindeanschluss</b>	:
<b>Gewicht</b>	: ~ 18,5 kg

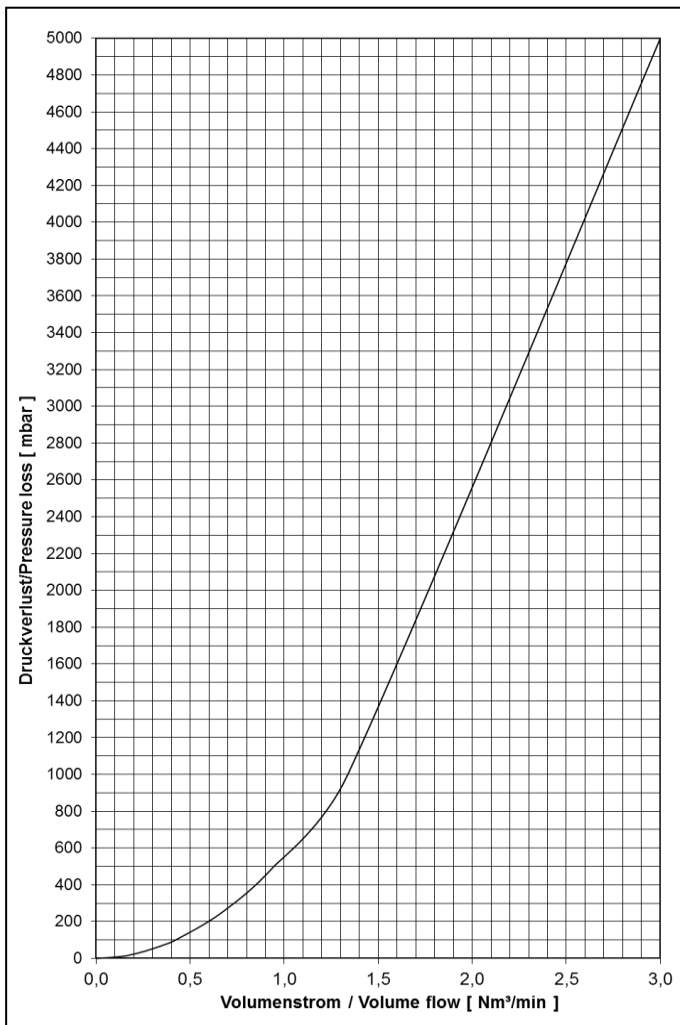

**Werkstoffe**

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

**Betriebsdaten**

Typ	: DET4
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: $\leq$ DN50

**Druckverlust**

**Medium Wasser**

t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m³