
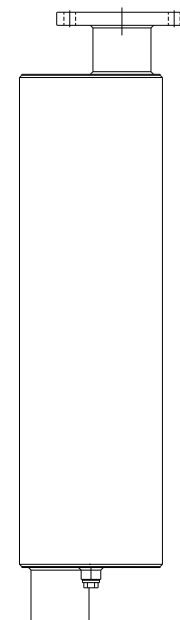


Flüssigkeitsdetonationsendsicherung	: 1004-0003-70
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2101 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	:
Flanschanschluss	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
Gewindeanschluss	:
Gewicht	: ~ 11,0 kg

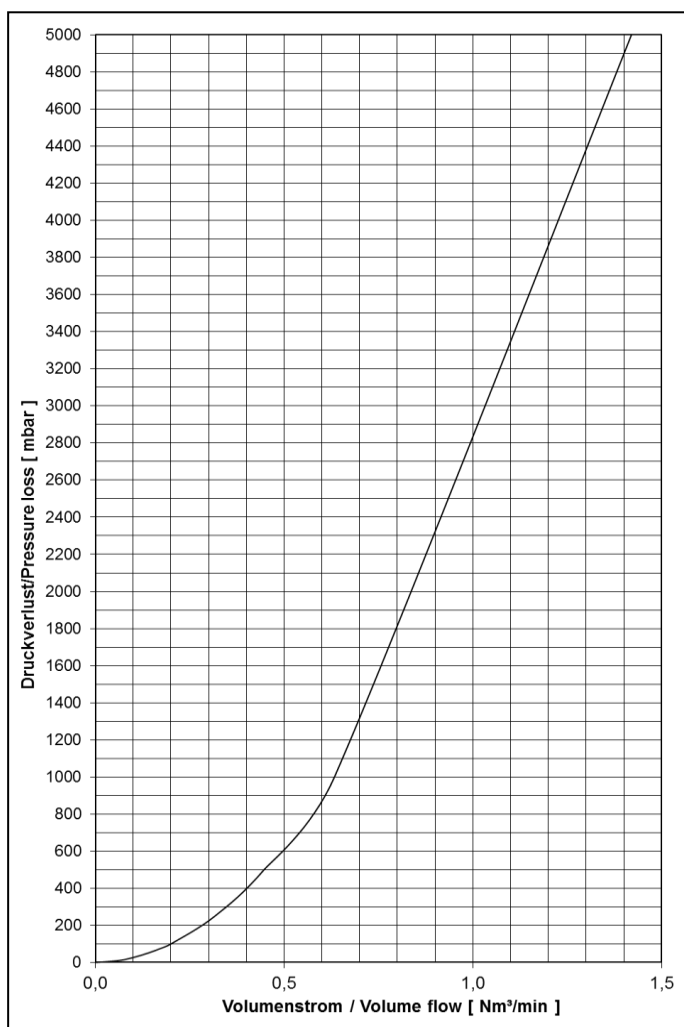

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Betriebsdaten

Typ	: DET4
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: \leq DN32

Druckverlust

Medium Wasser

t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m³